


# mC-Stand 設置ガイド



mC-Stand は決済端末 (Miura Systems 製 M010) の設置用スタンドです。  
以下の手順をご参照のうえ、mC-Print2 プリンターの天面へ取り付けお使いください。  
ケーブル類の接続はスタンドをプリンターに取り付ける前に行ってください。

## 同梱品の確認

同梱品が揃っていることをご確認ください。

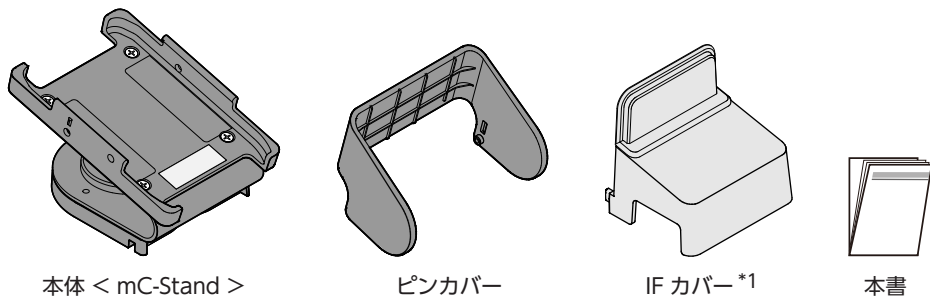


\*1 同梱品はオプションセットによって違いがあります。

## 設置方法

取り付け作業を行う前に、必ずプリンターおよびプリンターと接続している機器全ての電源スイッチを OFF にして、電源ケーブルのプラグを AC コンセントから外してください。


### 1. スタンドに決済端末を取り付けます。[図1参照]

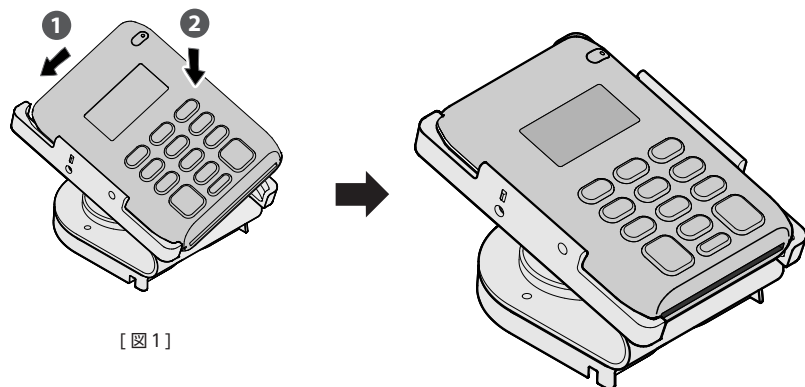

### 2. ケーブルを配線し決済端末に接続します。

ケーブルをスタンドの裏側から穴に通し ①、決済端末に接続します ②。[図2参照]

注意：配線の際はコネクタ部分に負荷がかからないように、ケーブルの長さを調節してください。

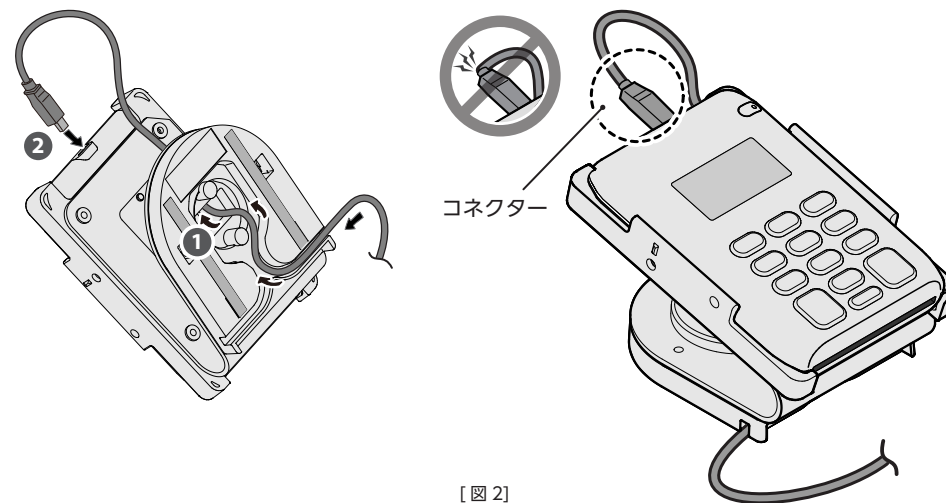


### 3. スタンドをプリンターに貼り付けます。

プリンター天面の汚れをよく拭き取ります。

両面テープの剥離紙を剥がし [図3参照]、スタンドを貼り付けます。


貼り付け位置はプリンター背面より 5mm 以内にしてください。[図4参照]

注意：プリンターのカバーオープンレバーをふさがないように注意してください。

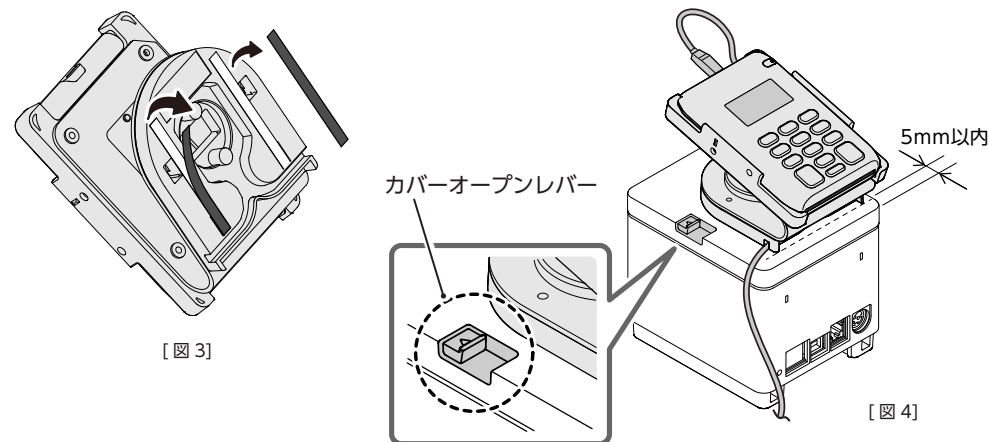


#### 4. USB プラグをプリンターのポートに接続します。[図5参照]

注意：USB 接続は充電用です。プリンターとの通信はできません。

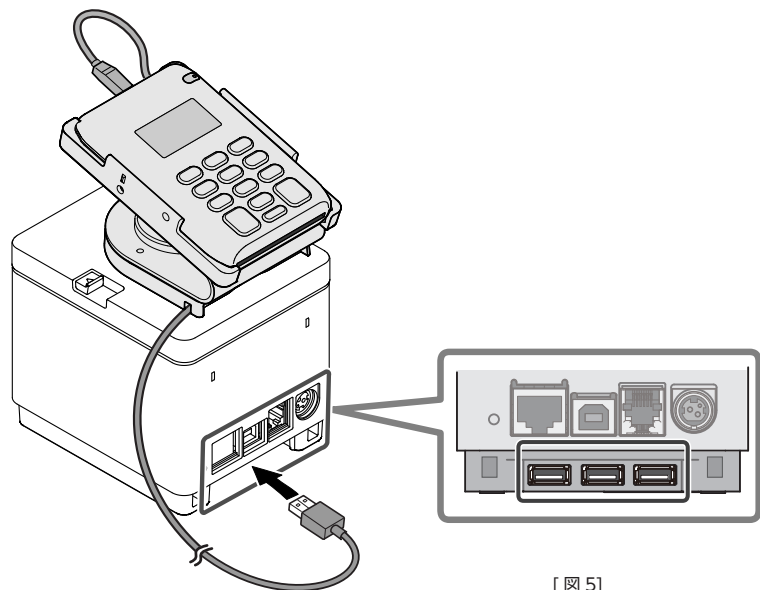

#### 5. ピンカバーを取り付けます。[図6参照]

ピンカバーの内側にあるボス（2箇所）をスタンド側面の穴に差し込みます。

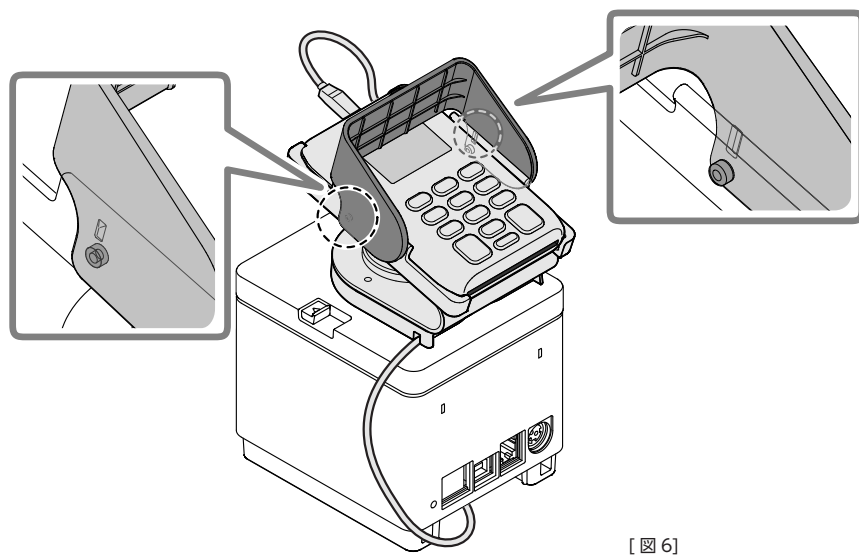


#### 6. IFカバーをプリンターへ取り付けます。

##### ●IFカバーの取り付け

IFカバーをプリンターの背面へ取り付けます。

下ケースの左右にある角穴にIFカバーの左右にある角ボスを挿入し、カチッという音がするまで押し込みます。[図7参照]

ケーブル類の接続はIFカバーを取り付ける前に行っていただくと、より簡単に接続できます。

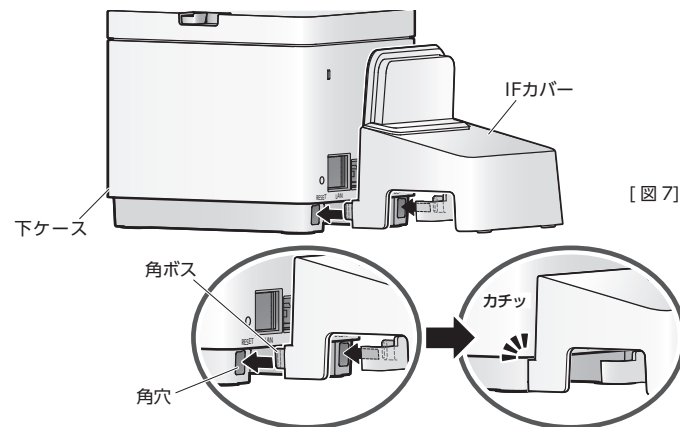

##### ●ケーブルの配線

ケーブル排出口は左右にありますので、ケーブルはプリンターの設置場所に応じ使いやすい排出口から出してください。[図8参照]

##### ●IFカバーの取り外し

IFカバーの左右（イラストの丸枠部分）を内側へ押しながら、矢印方向へ引くとロックが外れ簡単に取り外しができます。[図9参照]

